

Solklart Solvärme

Solen ger ren, outtömlig, energi utan avfallsprodukter.



Utnyttja ditt hustak för att omvandla solens strålar till värme och varmvatten.

Bygger du nytt eller skall byta ut takbeläggningen, Lägg då solfångare på taket mot söder och spara in kostnaden för annat takmaterial.

Några tips för nybyggnation.

- Placera huset så att det har takytor mot söder.
- Bygg ditt energisystem kring en ackumulatortank.
- Passa på och lägg in rör, från pannrum till vind.




www.solgruppen.se

Med Svenska Solgruppens över 30 åriga erfarenhet och kunnande i ryggen, erbjuder vi ekonomiskt intressanta lösningar specialanpassade för Era behov.

Var med och bidra till minskad miljöpåverkan!

Dessutom ger en investering i solenergin en låg energikostnad för lång tid framöver.

Solenergi kombinerat med ved eller pelletseldning är en ekonomisk och miljövänlig lösning. Solen står för energin under sommarhalvåret och delar av vår och höst.

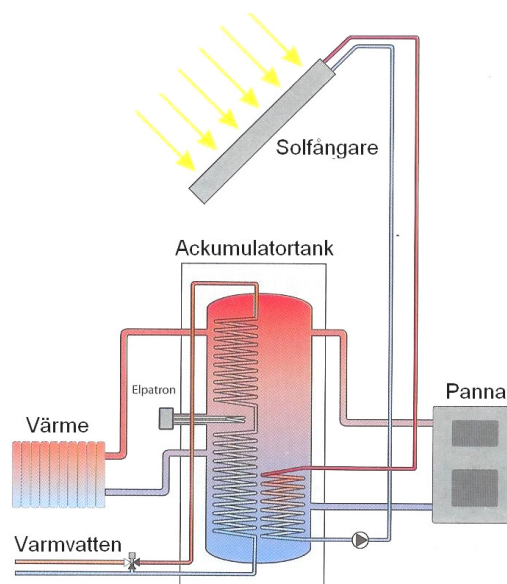

Akkumulatortanken är det centrala i ett modernt och flexibelt värmesystem.

Solitek marknadsför, säljer och installerar Lesols solenergi produkter samt SolarVenti luftvärmesolfångare och Texusn poolsofångare.

Medlem i Svenska Solgruppen



Solitek
Bo Andersson
Öberga, Våle
614 97 Söderköping

Tel: 0121 - 420 56
Mobil: 0733 - 40 20 36
E-mail: bo@solitek.se
Hemsida: www.solitek.se



SolarVenti®



Ett urval av våra produkter som krävs för ett effektivt solvärmesystem

Solfångare — Lesol 5 AR Den mest uppsatta solfångaren i SVERIGE.



Fabriksbyggd solfångare, tillverkad i Sverige. Helpåtsabsorbator med heldraget kopparrör. Det innebär att inga lödningar finns i solfångaren.

Mycket enkel montering, skarv- och fotlister ingår, 30-50 års livslängd. Godkänd av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) och berättigad till solvärmebidrag.

Glas: 4 mm härdat, låg järnhalt, antireflexbehandlat (AR).



Yttermått per modul: 1960 x 940 x 135 mm.

Vikt: 46 kg.

Referensarea. 1.62 m².


Anslutningar: 12 mm kopparrör på kortsida.

**Microprocessorstyrd
Reglercentral**



Drivpaket

För drivning
av solslinga



Värmeväxlare

Används för överföring av värme från solfångare till befintlig ackumulatortank som saknar solslinga.



Akkumulatortank

Anpassad för optimalt utbyte av solvärme och tappvarmvatten. Innehåller 3 kamflänsringar, 2 för tappvarmvatten och en för solvärme. Tanken har anslutningar för shuntventil och dockning av annan värmekälla (ex. panna, eller värmepump) samt uttag för elpatron och termometrar mm. Från 500 liter.



Solfångarvätska

Bland övriga produkter som vi tillhandahåller finns t.ex Lesol Vacuum, som är av vacuumrörmodell, samt Lesol 3, som är den traditionella självbyggesolfångaren. Vi säljer även ventiler, shuntar, rör, rörkopplingar mm.

Ring eller skicka ett mail med era funderingar och frågor.

Vi kommer gärna och tittar på vilka förutsättningar och behov som finns, för att sedan kunna erbjuda ett specialanpassat förslag och offert för ett effektivt utnyttjande av solenergin.